サイレンサー取扱説明書

<本体> Model：**S50** <エジェクターノズル付> Model：**S30N／S50N**

取付方法
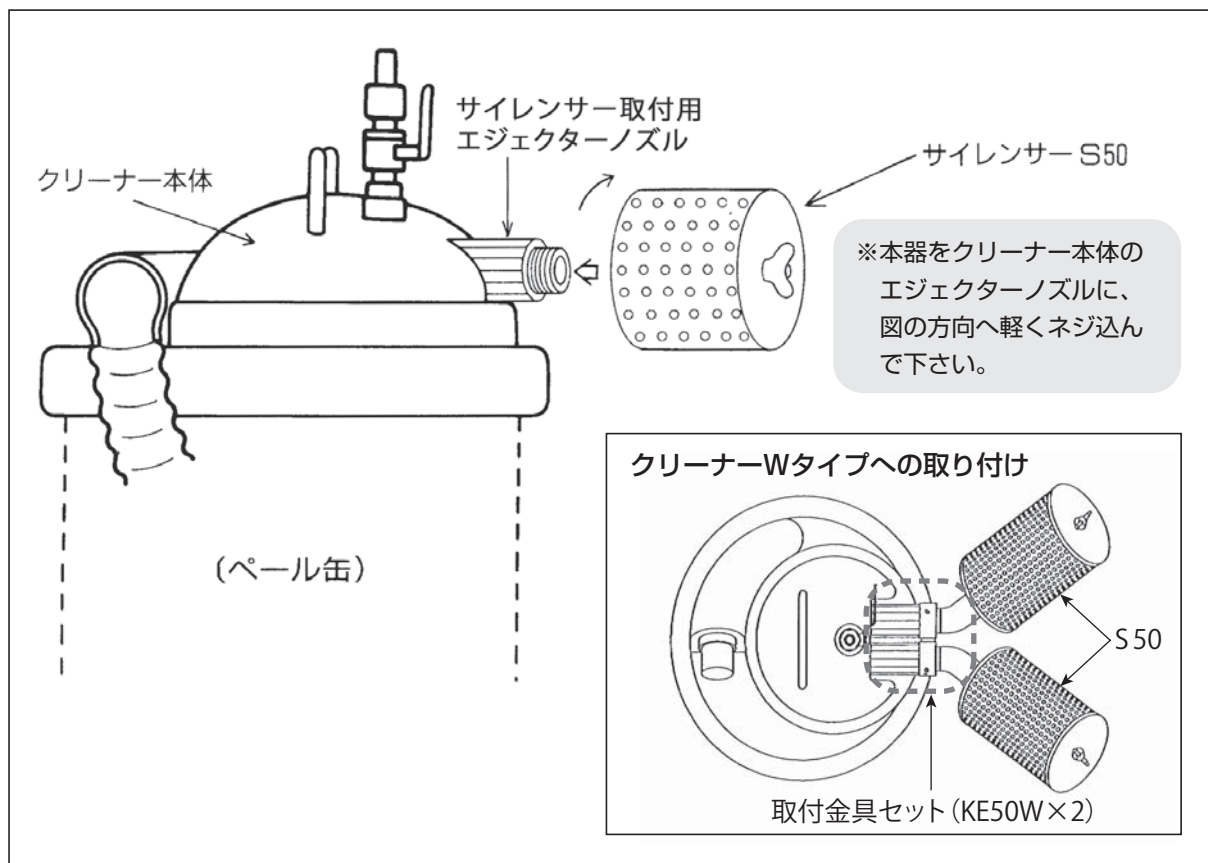
ご使用方法

1. 現在ご使用中のV300・V500に取付けられる場合は、本体のエジェクターノズルを外し、サイレンサー取付け用のエジェクターノズルに交換して下さい。

2. 交換したエジェクターノズルに、サイレンサー本体を軽くネジ込んで下さい。

クリーナーWタイプへの取り付け

クリーナーWタイプ（V530W・V550W）にサイレンサーを取り付ける場合は、取付金具セット<Model：KE50W>に交換して下さい。その場合は、取付金具セットが2セット必要です。

性能 ※使用空気圧6kgf/cm²の場合

- ●騒　音……約15Horn低下
- ●吸込量……約5%の低下（クリーナー取扱説明書参照）
- ●真空度……約3%の低下（ クリーナー取扱説明書参照）

株式会社ブローバック

各部の名称及び展開図

Model：**S50** に含まれるもの
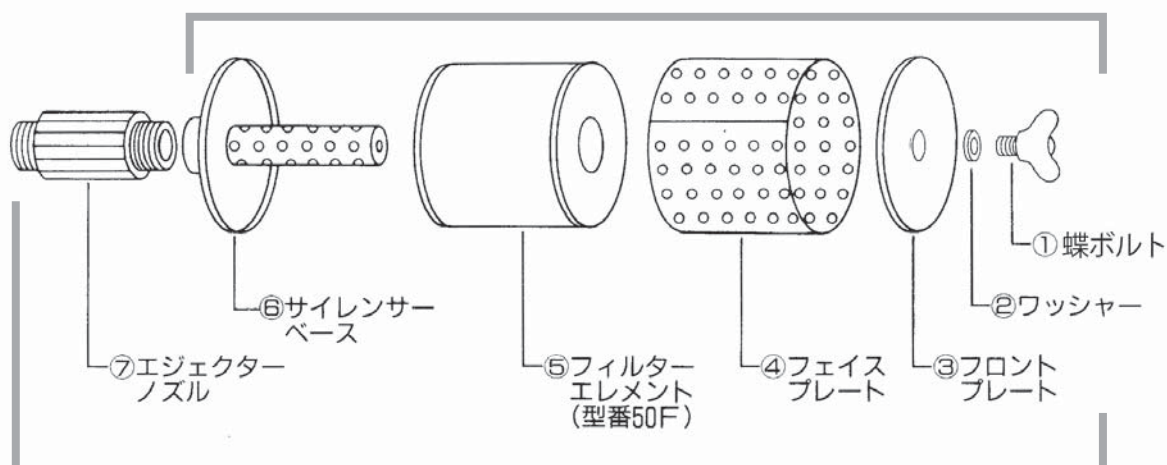
Model：**S30N・S50N** に含まれるもの

仕様

機　種	仕　様	対象クリーナー	
S50	本体のみ	全クリーナー	ご使用中のクリーナーにサイレンサーを取り付ける場合は、必ずエジェクターノズル付サイレンサーをご使用ください。
S30N	エジェクターノズル付	V300用	
S50N	エジェクターノズル付	V500用	
交換用フィルターエレメント			
50F	フィルターのみ	全 機 種	

お手入れについて

油などによりフィルターの汚れがひどくなったり、粉塵等によりフィルターの目づまりがひどくなり、クリーナー本体の吸い込み量が低下した場合は、新しいフィルターエレメント（別売）に交換して下さい。交換については、上記の展開図をご参照下さい。
また、フィルターを除く他の部品の汚れがひどい場合は、洗浄液で洗って下さい。

●製造元

BLOVAC® 株式会社ブローバック　http://www.blovac.com

本社／〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107　TEL.03-3586-6341　FAX.03-3582-4463
工場／〒386-0402 長野県上田市藤原田1053　TEL.（0268）67-2523　FAX.（0268）67-2284

082212.N.5000